

Nostotapa	Hammashihnavetoinen
Kuorma	450 kg / 5 henkilöä
Nopeus	0.15 m/s (9 m/min)
Nostokorkeus	20 metriin asti
Min. Ylätila	2400 mm
Konehuone	Konehuoneeton (MRL)
Tasot	6 kerrokseen asti
Kuoppa (tai ramppi)	50 mm

Lavan koko* (pituus x leveys) (X x Y)	Kuilun koko* (pituus x leveys) (M x N)
1140 x 1480 mm	1530 x 1530 mm
1064 x 1480 mm	1454 x 1530 mm
1100 x 1400 mm	1490 x 1450 mm
1064 x 1400 mm	1454 x 1450 mm

Oven koko (leveys x korkeus, mm)	940 x 2000 mm
<small>*saatavilla omilla mitoilla</small>	

Oven vaihtoehdot Kääntöovi vasen- tai oikeakätinen tai pariovet. Jopa 3 per kerros, 1 sisäänkäynti, läpikuljettava tai vierekkäin

Kuiluseinät Sandwich tai karkaistu lasipaneeli (4mm + 0,76 PVB +4mm)

Vakiovärit RAL 9006 (vaalean harmaa alumiini)
Muut värit RAL-värikartta


Pehmeä käynnistys / pysäytys kuuluu toimitukseen

Virran syöttö 220-230 V, 1-vaihe, 16A
380-400 V, 3-vaihe, 10A, 50 tai 60 Hz

Melutaso Alle 55dB

Ohjaustapa Mikro-ohjaus

Eurooppalaisen standardien vaatimusten mukainen:
MD2006/42/EC, EN81-41: 2010, EN 81-20:2020

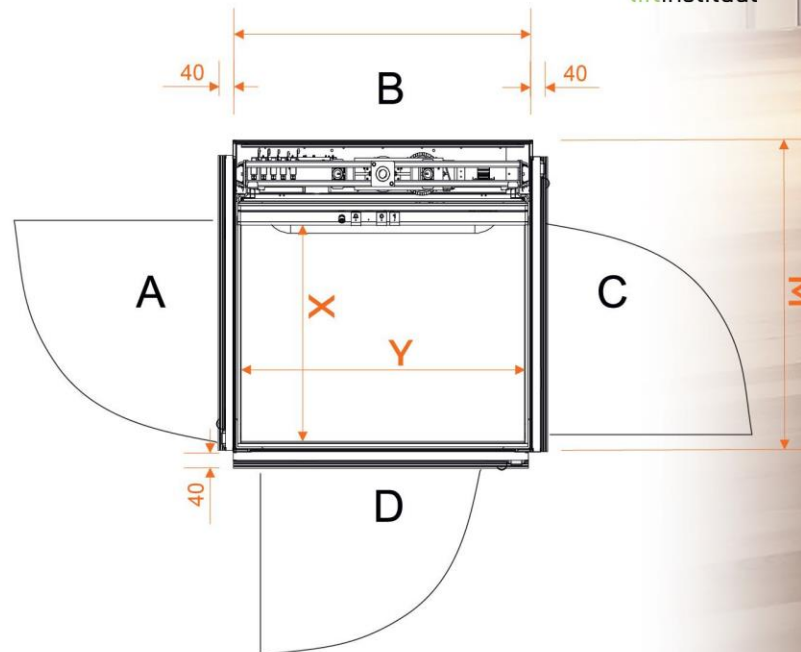

Made by

barduva

AB300

Kevythissi



Nopra Hissi Oy
Lähdetie 26 A
40530 JYVÄSKYLÄ
noprakissa@nopra.fi
www.nopra.fi

MADE IN EU

AB300

Kevythissi



AB300 on hinnakäyttöinen pystytasohissi, joka on koottu korkealaatuisista materiaaleista ja suunniteltu täyttämään äärimmäisen suorituskyvyn ja erinomaisen estetiikan ominaisuudet. Se on suunniteltu käytettäväksi omakotitaloissa, mökeissä ja kerrostaloissa.

AB300 voidaan asentaa olemassa olevaan kuiluun tai omaan kuiluun, joka on rakennettu alumiiniprofiilirakenteella ja sandwich-paneeleilla tai lasipaneeleilla.

Jokaiseen kerrokseen voidaan asentaa enintään kolme ovea joko vasemmalla tai oikealla tai kaksoiskääntöovellä.




AB300 käyttöyksikkö toimii erittäin hiljaisesti. Tämä johtuu siitä, että käytämme hinnakäyttöjärjestelmää.

Ohjauspaneelissa on suuret painikkeet kohokuvioidulla symboleilla. Paneeli on tasaisesti taustavalaistu ja on juuri sopivalla korkeudella istuma tai seisoma-asennosta käytettäväksi. Ohjauspaneelin alapuolella sijaitsee leveä käsikaide liikumisen ja ajamisen helpottamiseksi.

Varavirtalähde varmistaa, että hissiä voidaan käyttää ihmisten evakointiin sähkökatkon sattuessa.


Henkilökohtainen nostoratkaisu, jossa on laaja valikoima lisävarusteita ja vaihtoehtoja, kuten: erilaiset valaisimet, automaattiset ovenavaajat, hiljaiset oven lukot jne.

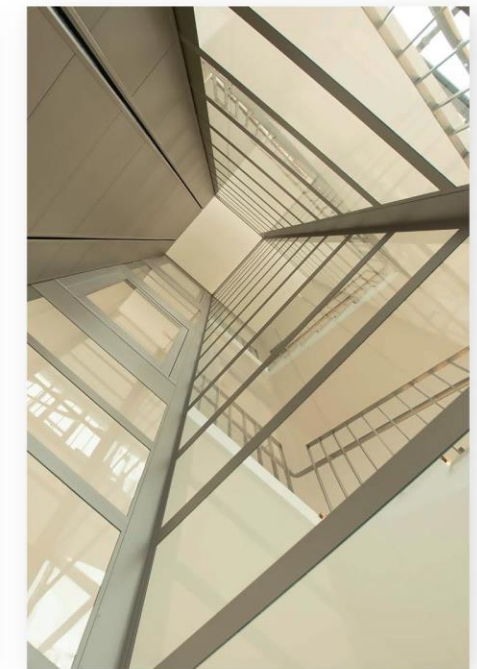

Täyttää suorituskyvyn ja estetiikan ominaisuudet:



LED-valaistu seinäpaneeli.



Vakiolasi tai sävytetty tai teräs sandwich-paneelit.



Hissi voidaan maalata kaikilla RAL-väreillä.




Integroidut ylinopeusanturit, putoamisen esto ja hinnan kireys-/murtoanturit.



Korkealaatuinen suunnittelu ja materiaalit.



Hihnvetoinen lavahissi. Erittäin hiljainen

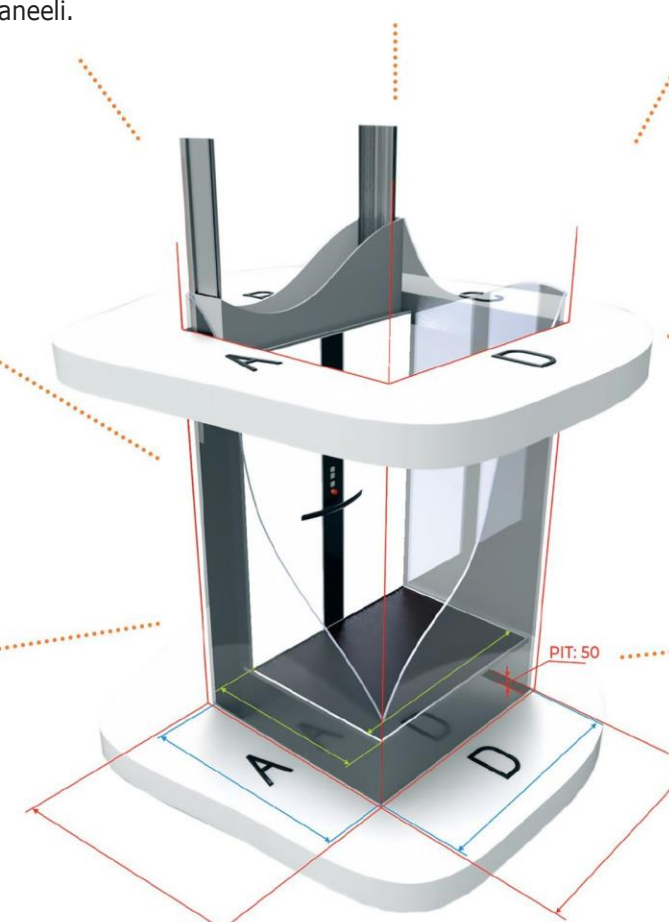

Hissin lattia voidaan valita erivärisien kumimaton ja vinyylin väliltä

AB300 ON ERITTÄIN HILJAINEN HISSI. SE EDISTÄÄ KOTIASI JA TEKEE ARJESTASI NAUTITTAVAMPAA!