



Made by
barduva

RB150

Avoim Lavahissi

MUUT VAIHTOEHDOT:

LAVA

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm

PORTTI

Automaattinen yläportti
Automaattinen alaportti

OHJAUS

Ohjauksen kätsisyydet vaihdettavissa
Korin kaksoisohjaus
Automaattisoitto
Kauko-ohjain
Napit sokeainkirjoituksella

TURVALLISUUS

Hätälasku akulla

VIIMEISTELY

Maalattu RAL-värien mukaan
Harjattu ruostumaton teräs

Käyttäjryhmä	Amputoitu tai pyörätuolikäyttäjät
Käyttöympäristö	Ulko- ja sisätiloihin
Nostokorkeus	600 - 3000 mm
Pysähdystasot	2
Suurin nostokuorma	400 kg
Lavan koko	1100 x 1400 mm (vakio)
Ulkomitat	1300 x 1770 mm (vakio)
Portti	950 x 1100 mm (vakio), manuaalinen avaus ja automaattinen sulkija
Korin korkeus	1100 mm
Nostotapa	Hihnavetoinen
Virran syöttö	220-240 V, 1-vaihe, 16A 380-400 V, 3-vaihe, 10A, 50Hz
Valaistus	Ohjaus valaistu
Turvarajat	Pyörrevirta-anturit suojaavat lavan alaosa
Käsikaide	Integroitu korin molemmille puolelle
Konehuone	Integroitu johteisiin
Lattia	Luistamaton kumilattia (Kohokuvioitu alumiinilevy ulkokäytössä)
Viimeistely	RAL 9006 (Anodisoitu alumiini)

SUOJAPEITE



Nopra Hissi Oy
Lähdetie 26 A
40530 JYVÄSKYLÄ
noprahisii@nopra.fi
www.nopra.fi

Suojapeite RB150 lavahissiin.

Jos lavaa käytetään harvoin (lomat, pitkittynyt poissaolo), tämä suojapeite välttää lehtien, pölyn, roskan, lumen kerääntymisen. Se suoja osalta sadetta ja varmistaa siten paremman tiivyyden sekä pienentää pistekorroosion riskiä. Helppo asentaa ja irrottaa. Mukaan tulee erittäin käytännöllinen säilytyspussi.

Tekniset tiedot.

Polyesteri. Koko 1100 x 1400 mm. Korkeus 1100 mm lavan mukaan ja sopii myös pienempien kokojen kanssa.

CIRCULAR ROAD
CITY RP
CLOVELLY
COOKE BEACH
NEW YORK CITY
COLLINS ST WEST
DARLING POINT
DENHAM ST BOUND
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKOVILLE
EX PRESS
PIERS STREET
FLOWER AND SUN ST
FALLON STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON

MADE IN EU

RB150

Avoin lavahissi



RB150 on avoin lavahissi kotiin tai julkisiin tiloihin. Lavahissi tai toisin sanoen pyörätuolihissi on mahdollista sijoittaa sisä- tai ulkotiloihin, jonka nostokorkeus on 600 – 3000 mm välillä. Lavahissin ympäristö voi olla avoin tai täysin suljettu tila.

RB150 suunniteltu kohteisiin, joissa olemassa oleviin rakennuksiin ja rakenteisiin ei tarvitse tehdä ylimääräisiä muutoksia. Avoin malli on myös tyylikkään näköinen esim. lisävarusteella harjatulla ruostumattomalla teräksellä.

Hissillä pääsee turvallisesti ja helposti kiinteistöön, jossa portaat olisivat muuten esteenä pyörätuolin käyttäjälle.

Se on suunniteltu antamaan käyttäjälleen vapautta ja joustavuutta arkeen.

RB150 Pyörätuolihissi säästää tilaa ja on kustannustehokas tapa tarjota kaikille pääsy kotiinsa ja työpaikalleen.


Kaikilla hisseillä on 24 kuukauden takuu.

OMINAISUUDET

- Moderni ja kevytrakenteinen
- Valittavissa ruostumaton teräksenä
- Pieni tilantarve
- Korkeasti suojattu
- Hiljainen käyttää
- Helppokäyttöinen
- Ei tarvitse kuoppaa
- Helppo asentaa ja huoltaa
- Alhaiset ylläpito- ja käyttökustannukset

Ylätason portti

Ruostumaton teräs ulkokäyttöön
850 x 1100 mm (Manuaalinen avaus)
(Vasenkäätinen)

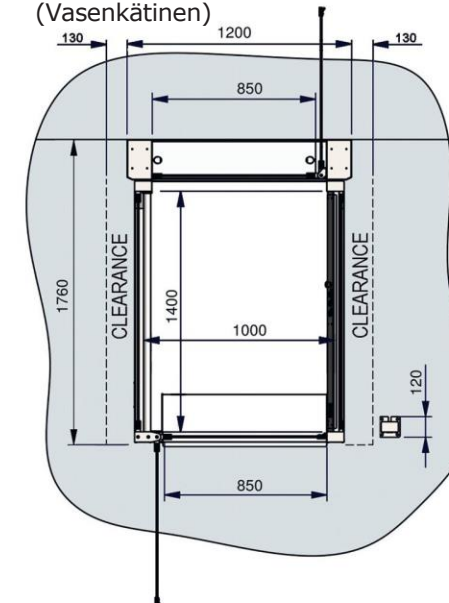

Lähtötason portti

850 x 1100 mm (Manuaalinen avaus)
(Vasenkäätinen)

Haitariverho lavan alla

3 nostokorkeudelle:

2010 - 3000 mm,
kuoppa = 350 mm,
1600 €.

1010 - 2000 mm,
kuoppa = 260 mm,
1300 €.

600 - 1000 mm,
kuoppa = 170 mm,
1200 €.

Kiinnitys:
pohjakerroksessa ja
lavassa jokaisesta
kulmasta.

Mahdollista myös lavakoolla:
1100 x 1400 mm, (kuilu 1300 x
1760 mm). Portti = 950 mm.

