


NOPRA PORRAS HISSI

EDISTYKSELLISTÄ
TEKNIKKAA JA RÄÄTÄLÖITYÄ
SUUNNITTELUA




cendor[®]
LIFTTECHNIK

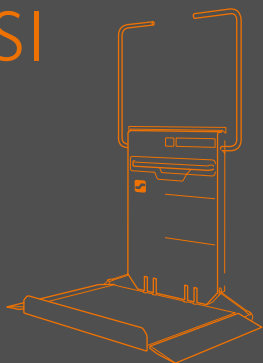

NOPRA PORRASHISSI
PYÖRÄTUOLIHISSI
KOTIHISSI
LAVAHISSI

MONIPUOLI- NEN KÄYTTÖ

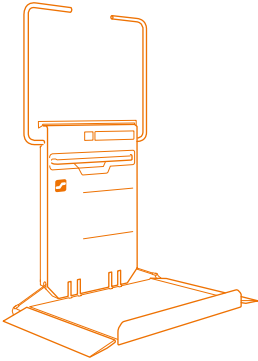

**NOPRA
PORRAS
HISSI**

Ascendor-porrasnostin on osoittautunut erinomaiseksi sekä julkisessa että yksityisessä käytössä. Erityisesti vankat materiaalit ja käyttäjäystävällinen tekniikka tekevät siitä monikäyttöisen apuvälineen pyörätuolia käyttäville ja henkilöille, joilla on liikuntavaiveuksia – olipa kyseessä sitten rollaattori, pyörätuoli tai raskaiden esineiden kätevä kuljettaminen.



**CURVE PLK8
SÄÄNKESTÄVÄ
RATKAISU**

Se, mitä muut kutsuvat ylellisyydeksi, on meille vakiovaruste. Tavoitteenamme on aina tehdä arjesta mahdollisimman miellyttävää. Käyttäjäystävällinen lavahissimme tuo arkeesi uusia mahdollisuuksia ja liikkumisen vapautta.



**CURVE PLK8
KISKOT TOLPPA-
KIINNITYKSELLÄ**



**CURVE PLK8
TILAA SÄÄSTÄVÄ
PYSÄKÖINTIASENTO**




**STRAIGHT PLG7
SEINÄKIINNITYS JA
ERIKOISVÄRI**

Pystysuorat kiinnikkeet voidaan integroida seinään ja piilottaa.

YKSITYISKOHDAT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

- ① Automaattiset turvakaiteet
- ② Pinta-asennettu kauko-ohjain (vakiona)
- ③ Upotettava kauko-ohjain (tilauksesta)
- ④ Kannettava kauko-ohjain
- ⑤ Lavan ohjaimet
+ Ylös/alas painikkeet
+ Hätöpysäytys painike
+ Hätäpuhelin painike
- ⑥ Tukikaide
- ⑦ Ajoyksikkö
Vakioväri RAL 9006
Hissi voidaan tilata myös RAL-Classic kartan väreillä
tai ruostumattomasta teräksestä
- ⑧ Sähkönsyöttö laitteelle voidaan asentaa joko
ylä- tai alatasolle lähelle kiskoja
- ⑨ Rampit
- ⑩ Lavan pinta on liukastumista estävä. Lava suljetaan kaukosäätimen
painikkeella
- ⑪ Lisävarusteena on mahdollista asentaa myös
lavan eteen ramppi
- ⑫ Alempi ohjauskisko ruostumattomasta teräksestä
- ⑬ Kiinnike seinäkiinnitystä varten
- ⑭ Lava voidaan parkkeerata joko ylä- tai alatasolle
- ⑮ Ylempi ohjauskisko ruostumattomasta teräksestä,
voidaan käyttää myös käsijohteena (rajoitetusti
standardien mukainen)
- ⑯ Hissin opastenäyttö väreillä

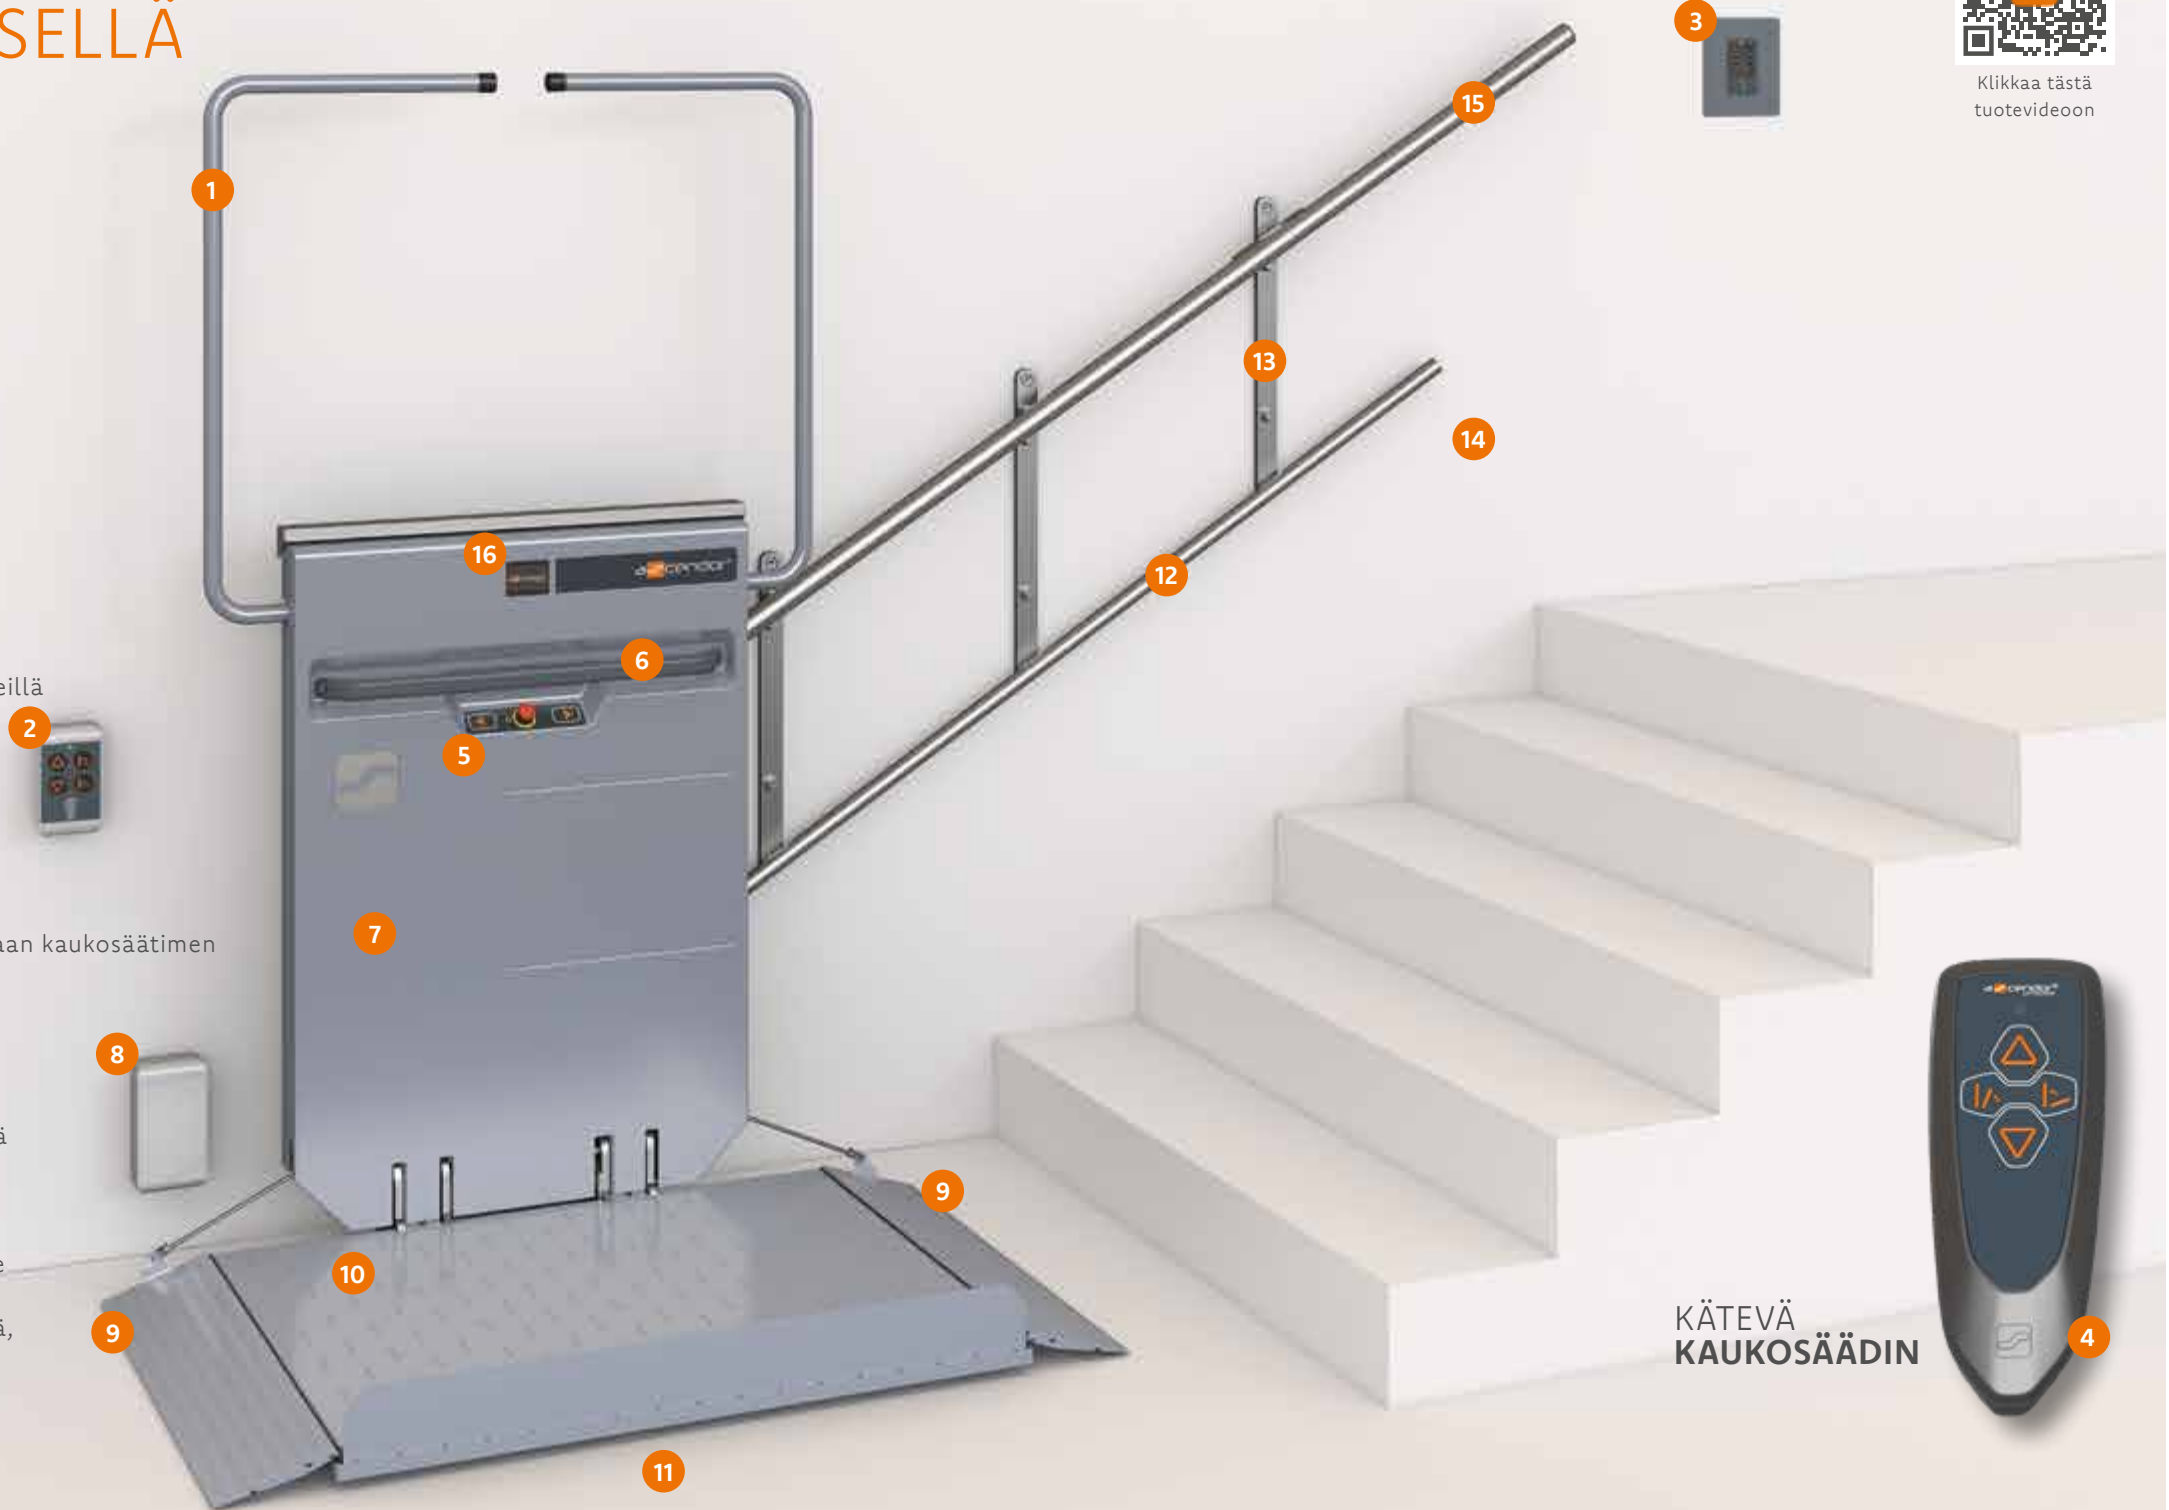

Klikkaa tästä
tuotevideoon

KÄTEVÄ
KAUKOSÄÄDIN

Lavahissi sekä suoriin että kaartuviin portaisiin

Välitasanteet voidaan ylittää kiskon taivutuksella (kuva 1) tai muuttamalla kaltevuutta (kuva 2). Ohjauskiskot kiinnitetään suoraan seinään tai tolppiin (kuvat 2 ja 3). Lava on mahdollista parkkeerata usealle tasolle valinnan mukaisesti.



Kuva 3



Kuva 2



Kuva 1

**TURVALLISUUS**

Sisäänrakennettu vikamuisti
Yläkiskoa voidaan käyttää myös kaiteena (ehdollisesti standardin mukainen) Suojattu ilkeivallalta
Sähköinen hätäkäyttö
2-suuntainen hätäpuhelujärjestelmä (valinnainen) SMS-etäkysely (lisävaruste)

**KOKOONPANO**

Nopea ja helppo asennus
Lyhyet toimitusajat vakiomallien osalta
Hyvä saavutettavuus huoltoa varten

**SUUNNITTELU**

LED RGB -valaistus (lisävaruste)
Minimaalinen tilantarve
Graafinen näyttö, josta näkee vikatiedot ja toimintilan
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohjauskiskot vakiona

LISÄVARUSTEET

Hissi on mahdollista tilata laajalla valikoimalla **säädettäviä LED-valoja ja yksilöllisiä kuvapainatuksia**. Hissi sulautuu täydellisesti ympäristöönsä: houkutteleva katseenvangitsija harmaan tuotteen sijaan – ASCENDOR tekee tilastanne viihtyisän!



Hissiin on mahdollista saada automaattinen puhetoiminto. Helpottaa hissien käytettävyyttä



Symbolikuva

Vian sattuessa **värinäyttö** antaa tietoa vian syystä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Näin 80 % kaikista huoltotapauksista voidaan välttää. Näytöstä saa myös yhdellä silmäyksellä tietoa senhetkisestä toimintatilasta

Kätevä langaton kaukosäädin.





TEKNISET TIEDOT

VAKIOVARUSTEET

- † Täysin automaattinen kaiteiden ja lavan ohjaus
- † Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohjauskiskot ja käsikaide
- † Painikkeet ohjauspaneelissa
- † Pehmeä käynnistys, pehmeä pysäytys ja nopeuden säätö kaarteiden kohdalla
- † Hätäkutsupainike ja hätäpysäytystoiminto
- † Turvakoskettimet kaikilla sivuilla
- † 24 V:n akkukäyttö automaattilatauksella
- † Liukueste lattiassa
- † Akun suojaustoiminto – automaattinen hissinsammutus latauksen keskeytyessä

JOUSTAVUUS

- † Parkkeeraus mahdollinen usealle tasolle
- † Kiskon jatkaminen myöhemmin mahdollista

VÄRI

- † Vakioväri RAL 9006 Hopeanharmaa
- † RAL-väri Classic kartasta (lisävaruste)
- † Ruostumaton teräs (lisävaruste)

KAUKOSÄÄDIN

- † Pinta-asennettava. Lukittavissa
- † Liikuteltava kauko-ohjain

MATERIAALIT

- † Kevyt teräs/alumiinirakenne polttomaalattuna
- † Kuormitusta kantavat osat sinkittyä terästä
- † Kannot naarmuuntumatonta muovia

TEKNOLOGIA

- † Kosketus värinäyttö
- † Integroitu vikamuisti
- † Lukuisat asennusmahdollisuudet
- † Lavan automaattinen taittaminen mahdollista

MUOTOILU/MUKAVUUS

- † RGB LED-valaistus
- † Omavalintainen kuva lavan pohjassa
- † Ääniohjaus
- † Mukava kokoontaitettava istuin (lisävaruste) 38 x 38 cm istuinosa. Max. 100 kg

LAVAN KOOT MILLIMETREINÄ

- † 800 x 800, 800 x 760, 800 x 710, 800 x 650
 - † 900 x 800, 900 x 760
 - † 1000 x 900, 1000 x 800*, 1000 x 760, 1000 x 710
 - † 1210 x 830, 1250 x 800*, 1300 x 800
- *saatavana ruostumattomasta teräksestä

KALTEVUUS

- † 6–47° (50° lisähintaan)

OHJAUSKISKO

- † Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kisko
- † Pyöreä putki

NOPEUS

- † max. 9 m/min

KUORMA

- † 225 kg vakiona (300 kg lisävarusteena)

TILANTARVE


- † 25,5 cm bis 31 cm kokoontaitettuna



**TAADITTU
TILAE** MALLI PLG7

Laiturin pituus H	800	900	1000	1210	1250	1300	800	900	1000	1210	1250	1300
E	D	D	D	D	D	D	F	F	F	F	F	F
15°	1791	1813	1834	1863	1868	1874	1680	1780	1880	2090	2130	2180
20°	1859	1888	1917	1955	1962	1971	1522	1622	1722	1932	1972	2022
25°	1933	1970	2007	2056	2066	2077	1462	1526	1626	1836	1876	1926
30°	2015	2062	2108	2168	2180	2194	1361	1461	1561	1771	1811	1861
35°	2110	2166	2222	2295	2309	2327	1314	1414	1514	1724	1764	1814
40°	2220	2287	2354	2442	2459	2480	1278	1378	1478	1688	1728	1778
45°	2350	2430	2510	2615	2635	2660	1249	1349	1449	1659	1699	1749
47°	2410	2495	2581	2694	2715	2742	1238	1338	1438	1648	1688	1738

LAVAN KOKO	Seinäkiinnitys		Pylväs kiinnitys		Kokonaispituus	Turvakaiteen korkeus aukia- sennossa	Turvakaiteiden välinen etäisyys
H x G	I	J	I	J	C	A	B
800 x 650	850	1020	940	1110	1145	1696	830
800 x 710	910	1080	1000	1170	1145	1742	830
800 x 760	960	1130	1050	1220	1145	1742	830
800 x 800	1000	1170	1090	1260	1145	1842	830
900 x 760	960	1130	1050	1220	1245	1802	830
900 x 800	1000	1170	1090	1260	1245	1842	830
1000 x 710	910	1080	1000	1170	1345	1742	950
1000 x 760	960	1130	1050	1220	1345	1742	950
1000 x 800	1000	1170	1090	1260	1345	1842	950
1000 x 900	1100	1270	1190	1360	1345	1842	950
1210 x 830	1030	1200	1120	1290	1555	1842	1160
1250 x 800	1000	1170	1090	1260	1595	1842	1200
1300 x 800	1000	1170	1090	1260	1645	1842	1200

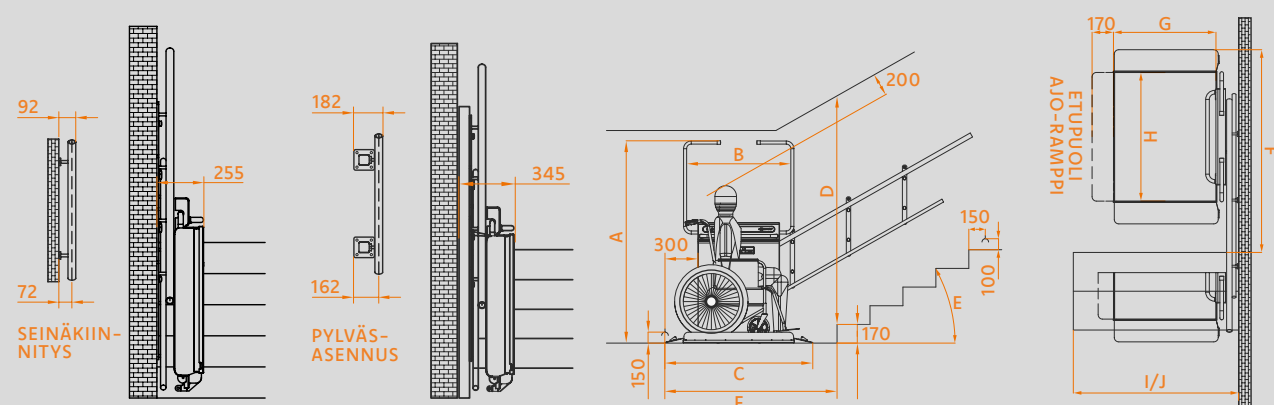


F = Ensimmäisen askelman edessä oleva tila (riippuu 1. askelman korkeudesta)
E = Portaiden kaltevuus
I = Portaalan vähimmäisleveys

J = Porrasaskelman vähimmäislevyys etuluiskan kohdalla D = Vaadittu karmikorkeus
Portaan vähimmäislevyeydessä (I/J) otetaan huomioon 10 mm:n vällys.

**VAADITTU
TILA** MALLI PLK8

LAVA	Seinäkiinnitys		Pylväs kiinnitys		
H x G	A	B	C	D	E
800x650	890	995	960	1065	2010
800x710	950	1050	1020	1120	2120
800x760	1000	1095	1070	1165	2210
800x800	1040	1130	1110	1200	2285
900x760	1000	1115	1070	1185	2250
900x800	1040	1150	1110	1220	2325
1000x710	950	1100	1020	1170	2210
1000x760	1000	1140	1070	1210	2295
1000x800	1040	1175	1110	1245	2370
1000x900	1140	1265	1210	1335	2550
1210x830	1070	1255	1140	1325	2520
1250x800	1040	1240	1110	1310	2490
1300x800	1040	1255	1110	1325	2520

Kaikki mitat millimetreinä.
Kaikki ilmoitetut arvot perustuvat taivutussäteeseen R=150 mm sekä 47° kulmaan ja 60x60 mm:n tukitolppiin.

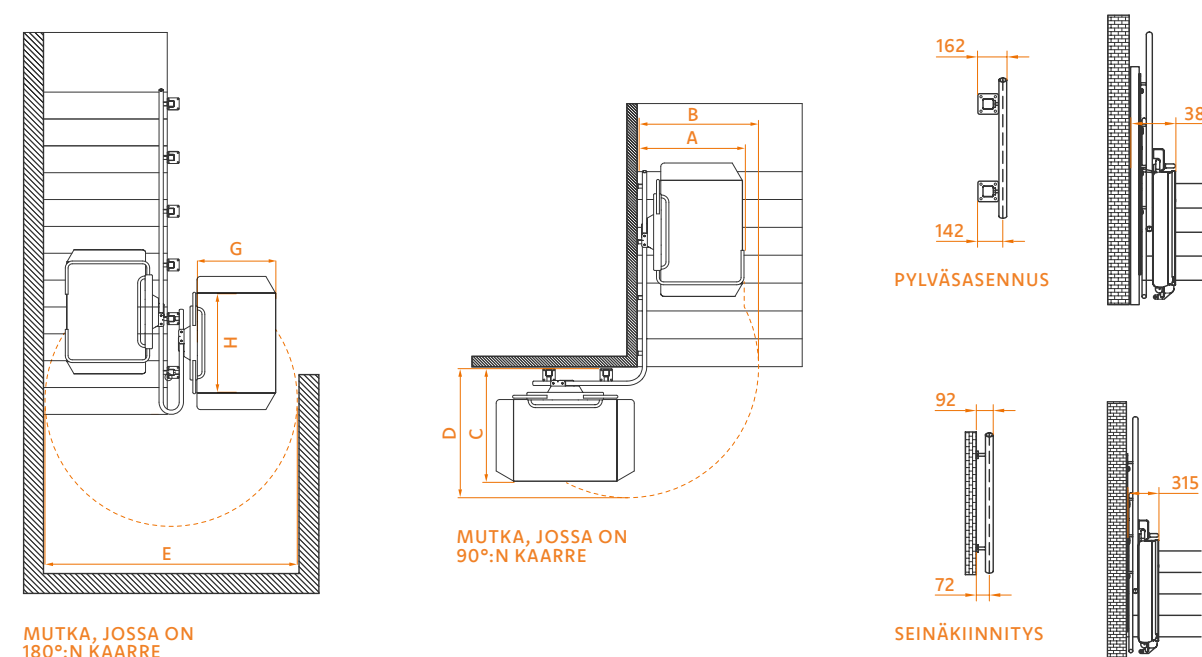

A = Vähimmäislevyys seinäasennusta varten
B = Kääntövä alue seinäasennusta varten
C = Vähimmäislevyys pylväasennusta varten
D = Pylväasennuksen kääntymisalue
E = Vähimmäiskäntöalue 180°
Portaiden vähimmäisleveydet (A/B) sallivat 10 mm:n välyksen.

ASCENDOR TUOTEPERHE



UNAPORTE

- ↑ Akselia ei tarvita
- ↑ Nopea ja helppo asennus
- ↑ Luotettava lukko ovesa
- ↑ Ruostumaton alumiininen nostokehikko



Klikkaa tästä
tuotevideoon

QUATTROPORTE

- ↑ Sääkestävä ulkokäyttöön
- ↑ Ei tarvita kuilua
- ↑ Lämpöeristetyt ovet
- ↑ Yksinkertainen ja tyylikäs



Klikkaa tästä
tuotevideoon



ALUSTAN PYSTYSUORA HISSI

- ↑ Sisätiloissa ja ulkona
- ↑ Vapaasti asennettava tukirakenne
- ↑ Nopea ja helppo asennus
- ↑ Vähäinen tilantarve



Klikkaa tästä
tuotevideoon

DURAPORTE

- ↑ Nopea kokoonpano
- ↑ Patentoitu suunnittelu
- ↑ Nykyaikainen muotoilu
- ↑ Ovet mahdollisia joka puolelta




Klikkaa tästä
tuotevideoon



ASCENDOR

INNOVAATIO KESKUS

ALUEELLISESTI
ANKKUROITU,
GLOBAALISTI
SUUNTAUTUNUT

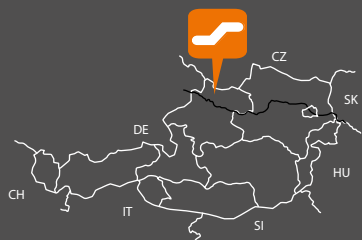

VALMISTETTU ITÄVALLASSA

Yrityksemme pääkonttori, suunnittelu- ja tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa. Asetamme hissiemme suunnittelussa, turvallisuudessa ja laadussa uusia standardeja.

Korkeasti koulutettujen insinöörien ja mekatroniikkateknikoiden tekemä tutkimus ja jatkokehitys ovat ensisijainen tavoitteemme.



Virheitä ja puutteita lukuun ottamatta.



Paikallinen kumppanisi



Nopra Hissi Oy

Y-tunnus 3387725-5, Lähdetie 26 A, 40530 JYVÄSKYLÄ, Finland

Tel.: +358 40 03 08 557 · noprahissi@nopra.fi

www.nopra.fi



Ascendor GmbH

PürNSTEIN 43 · 4120 Neufelden · Austria

Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at

www.ascendor.com